


FICHA TÉCNICA

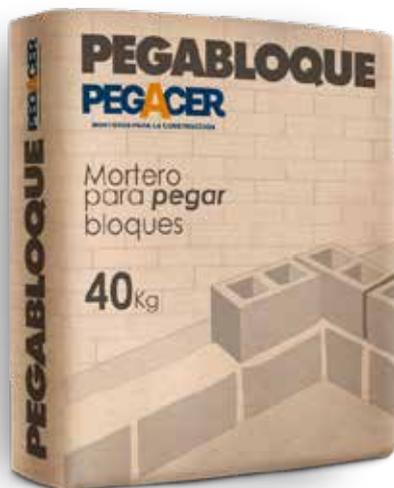

DESCRIPCIÓN

Mortero cementicio con aditivos poliméricos de alta calidad, listo para la instalación de bloques de concreto y arcilla para compresión moderada en interiores y exteriores.

USOS

Paredes de bloque de concreto en:

- Interiores y exteriores

VENTAJAS

- Consistencia plástica.
- Excelente adherencia, no descuelga.
- No fisura paredes.
- Mejor acabo a la junta.
- Modo de empleo rápido, solo se mezcla con agua.

MODO DE EMPLEO

1. Preparación de la superficie:

1. Mezclado

- Mezclar el mortero con 6,5 a 7 litros de agua limpia por cada 40kg de PegaBloque **PEGACER®**.
- Batir manual o mecánicamente hasta formar una pasta homogénea exenta de grumos.
- Dejar reposar el producto durante 5 minutos antes de su aplicación.

2. Aplicación:

- Coloque el mortero PegaBloque **PEGACER®** de pasta homogénea e instale cada uno de los bloques sobre este, considerando el aplomo de la pared y el nivel del piso.
- Verifique constantemente la alineación de nivel de la pared.
- Una vez aplicado deje que este hay endurecido levemente para dar el acabo a las juntas.
- Tiempo abierto de la mezcla preparada 30 minutos.

3. Limpieza:

Lave las herramientas con agua y jabón luego de su uso.

4. Curado:

Se recomienda el curado con agua a partir de las 24 horas después de su aplicación y extenderlo durante 3 días.

RECOMENDACIONES

- No aplicar con riesgos de lluvias.
- Aplicar entre 5°C y 25°C
- El exceso de agua en la mezcla disminuye la propiedad de adherencia del mortero.

LIMITACIONES

No utilice PegaBloque **PEGACER®** para instalar material arcilloso (ladrillo) de alta resistencia.

ALMACENAMIENTO

El tiempo de almacenamiento de PegaBloque **PEGACER®** es de 6 meses a partir de su fecha de fabricación, en un lugar fresco y bajo techo, libre de exposición a la humedad.

RENDIMIENTO

Dimensiones del bloque (cm*cm*cm)	Espesor de la Junta	Cantidad de Bloques por Saco de 40kg.
6*19*39	15mm	16-20
14*19*39	15mm	10-12
19*19*39	15mm	9-10

DATOS TÉCNICOS

PEGABLOQUE PEGACER	RESULTADOS
Resistencia compresión a 28 días ASTM C 109	≥5MPa

DOSIFICACIÓN

PEGABLOQUE PEGACER	RESULTADOS
Resistencia compresión a 28 días ASTM C 109	≥5MPa

LIMPIEZA

Luego del uso de sus herramientas para la instalación del producto, lávalos con agua y jabón.

PRECAUCIONES EN EL USO

- Utilice equipo de protección personal adecuada (guantes, mascarilla, gafas, overol) para evitar daños en la piel, ojos, y vías respiratorias.
- En caso de producirse contacto con los ojos, lave con abundante agua por 15 minutos.
- Al contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón.

GARANTÍA

Morteros **PEGACER®** garantiza la funcionalidad y el correcto desempeño de este producto, siempre que se sigan las instrucciones descritas en la presente Hoja Técnica, así como la óptima calidad de las materias primas utilizadas para su elaboración. Los datos referentes a dosificación y rendimientos podrían variar de acuerdo a las condiciones tan particulares de cada obra, por lo tanto, es responsabilidad del cliente probar la adaptabilidad del producto para determinado propósito.

